


Schäkel hochfest HA 1

gerade Form mit Schraubbolzen
 Bolzen lackiert
 Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen
 eingeschlagen (SF 5)
 Tragfähigkeit: 750 – 55.000 kg
 verzinkt

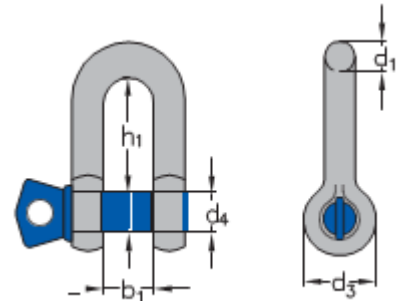

Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit WLL kg	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 Zoll	b1 mm	h1 mm	Gewicht kg
5/16	750	8	10	21	3/8	13	26	0,1
3/8	1000	10	11	25	7/16	16	31	0,1
7/16	1500	11	13	27	1/2	18	36	0,2
1/2	2000	13	16	30	5/8	21	41	0,3
5/8	3250	16	19	40	3/4	27	51	0,6
3/4	4750	19	22	48	7/8	32	60	1,0
7/8	6500	22	25	54	1	36	71	1,4
1	8500	25	29	60	1 1/8	43	81	2,0
1 1/8	9500	29	32	67	1 1/4	46	90	3,0
1 1/4	12000	32	35	76	1 3/8	52	100	4,0
1 3/8	13500	35	38	84	1 1/2	57	113	5,4
1 1/2	17000	38	41	92	1 5/8	60	124	7,3
1 3/4	25000	44	51	110	2	73	146	11,3
2	35000	51	57	127	2 1/4	83	171	16,2
2 1/2	55000	63	70	152	2 3/4	105	203	33,3