


Schäkel hochfest HA 2

geschweißte Form mit Schraubbolzen
 Bolzen lackiert
 Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen
 eingeschlagen (SF 5)
 Tragfähigkeit: 500 – 55.000 kg
 verzinkt

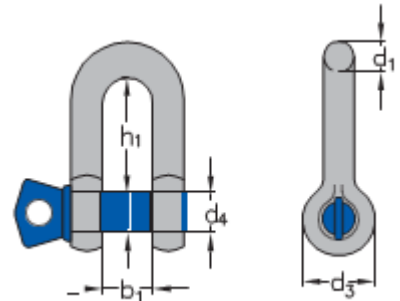

Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit WLL kg	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 Zoll	b1 mm	b2 mm	h2 mm	Gewicht kg
1/4	500	6,5	8	17	5/16	12	20	28	0,1
5/16	750	8	10	21	3/8	13	21	31	0,1
3/8	1000	10	11	25	7/16	16	26	36	0,1
7/16	1500	11	13	27	1/2	18	29	42	0,2
1/2	2000	13	16	30	5/8	21	33	48	0,3
5/8	3250	16	19	40	3/4	27	43	60	0,7
3/4	4750	19	22	48	7/8	32	51	71	1,0
7/8	6500	22	25	54	1	36	58	84	1,5
1	8500	25	29	60	1 1/8	43	68	95	2,4
1/8	9500	29	32	67	1 1/4	46	74	108	3,2
1/4	12000	32	35	76	1 3/8	52	82	119	4,3
3/8	13500	35	38	84	1 1/2	57	92	133	5,7
1/2	17000	38	41	92	1 5/8	60	98	146	7,8
3/4	25000	44	51	110	2	73	127	178	12,5
2	35000	51	57	127	2 1/4	83	146	197	18,5
1/2	55000	63	70	152	2 3/4	105	184	267	37,6