


Spannschraube


mit montierten Kontermuttern
und besonders langem Spannweg
mit zwei Augen
Tragfähigkeit von 540 kg – 27.220 kg
verzinkt

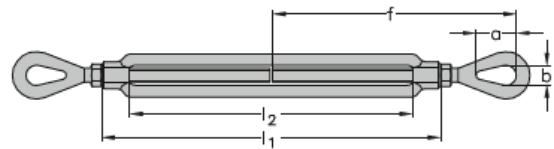

Nenngröße Zoll	l ₁ mm	l ₂ mm	a mm	b mm	f Zoll	Tragfähigkeit kg
3/8 x 6	180	152	28	13	137	540
1/2 x 6	190	152	36	18	153	1000
1/2 x 9	266	228	36	18	193	1000
1/2 x 12	342	304	36	18	228	1000
5/8 x 6	200	152	44	22	177	1590
5/8 x 9	276	228	44	22	217	1590
5/8 x 12	352	304	44	22	252	1590
3/4 x 6	210	152	54	25	196	2360
3/4 x 9	287	228	54	25	236	2360
3/4 x 12	362	304	54	25	271	2360
3/4 x 18	515	457	54	25	351	2360
7/8 x 12	372	304	60	31	287	3270
7/8 x 18	524	457	60	31	367	3270
1 x 12	381	304	76	36	323	4540
1 x 18	533	457	76	36	403	4540
1 1/4 x 12	387	304	90	46	360	6890
1 1/4 x 18	540	457	90	46	440	6890
1 1/4 x 24	693	610	90	46	495	6890
1 1/2 x 12	400	304	104	54	390	9710
1 1/2 x 18	550	457	104	54	465	9710
1 1/2 x 24	703	610	104	54	540	9710
1 3/4 x 18	570	457	117	59	475	12700

Spannschraube

mit montierten Kontermuttern
 und besonders langem Spannweg
 mit zwei Augen
 Tragfähigkeit von 540 kg – 27.220 kg
 verzinkt

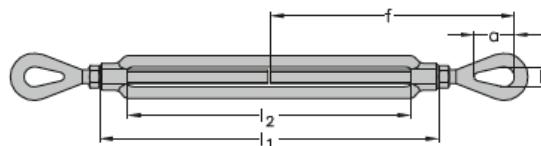

Nenngröße Zoll	l ₁ mm	l ₂ mm	a mm	b mm	f Zoll	Tragfähigkeit kg
1 3/4 x 24	720	610	117	59	577	12700
2 x 24	735	610	143	67	632	16780
2 1/2 x 24	800	610	165	79	665	27220