


## Spannschraube

mit montierten Kontermuttern  
und besonders langem Spannweg  
mit zwei Haken  
Tragfähigkeit von 450 kg – 2.270 kg  
verzinkt

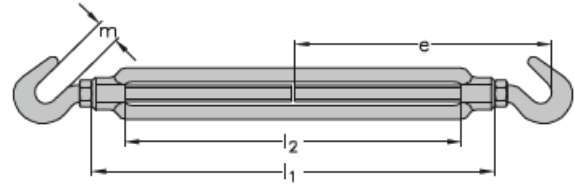

| Nenngröße<br>Zoll | l <sub>1</sub><br>mm | l <sub>2</sub><br>mm | m<br>mm | e<br>mm | Tragfähigkeit<br>kg |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|
| 3/8 x 6           | 180                  | 152                  | 12      | 129     | 450                 |
| 1/2 x 6           | 190                  | 152                  | 15      | 147     | 680                 |
| 1/2 x 9           | 266                  | 228                  | 15      | 187     | 680                 |
| 1/2 x 12          | 342                  | 304                  | 15      | 222     | 680                 |
| 5/8 x 6           | 200                  | 152                  | 20      | 166     | 1020                |
| 5/8 x 9           | 276                  | 228                  | 20      | 206     | 1020                |
| 5/8 x 12          | 352                  | 304                  | 20      | 241     | 1020                |
| 3/4 x 6           | 210                  | 152                  | 23      | 181     | 1360                |
| 3/4 x 9           | 287                  | 228                  | 23      | 221     | 1360                |
| 3/4 x 12          | 362                  | 304                  | 23      | 256     | 1360                |
| 3/4 x 18          | 515                  | 457                  | 23      | 336     | 1360                |
| 7/8 x 12          | 372                  | 304                  | 26      | 273     | 1810                |
| 7/8 x 18          | 524                  | 457                  | 26      | 353     | 1810                |
| 1 x 12            | 381                  | 304                  | 29      | 286     | 2270                |
| 1 x 18            | 533                  | 457                  | 29      | 366     | 2270                |