


Spannschraube


mit montierten Kontermuttern
und besonders langem Spannweg
mit zwei Gabeln
Tragfähigkeit von 540 kg – 34.020 kg
verzinkt

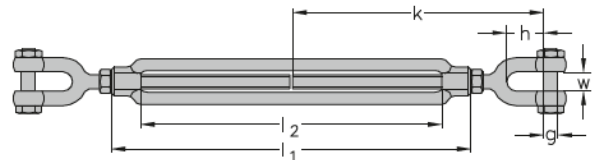

Nenngröße Zoll	l ₁ mm	l ₂ mm	w mm	h mm	g Zoll	k mm	Tragfähigkeit kg
3/8 x 6	180	152	12	22	5/16	137	540
1/2 x 6	190	152	16	27	3/8	147	1000
1/2 x 9	266	228	16	27	3/8	187	1000
1/2 x 12	342	304	16	27	3/8	222	1000
5/8 x 6	200	152	19	33	1/2	161	1590
5/8 x 9	276	228	19	33	1/2	201	1590
5/8 x 12	352	304	19	33	1/2	236	1590
5/8 x 18	505	457	19	33	1/2	316	1590
3/4 x 6	210	152	23	38	5/8	173	2360
3/4 x 9	287	228	23	38	5/8	213	2360
3/4 x 12	362	304	23	38	5/8	248	2360
3/4 x 18	515	457	23	38	5/8	328	2360
7/8 x 12	372	304	28	44	3/4	266	3270
7/8 x 18	524	457	28	44	3/4	346	3270
1 x 12	381	304	30	52	7/8	286	4540
1 x 18	533	457	30	52	7/8	366	4540
1 1/4 x 12	387	304	44	71	1 1/8	330	6890
1 1/4 x 18	540	457	44	71	1 1/8	380	6890
1 1/4 x 24	693	610	44	71	1 1/8	479	6890
1 1/2 x 12	400	304	52	71	1 3/8	360	9710
1 1/2 x 18	550	457	52	71	1 3/8	430	9710
1 1/2 x 24	703	610	52	71	1 3/8	496	9710

Spannschraube

mit montierten Kontermuttern
 und besonders langem Spannweg
 mit zwei Gabeln
 Tragfähigkeit von 540 kg – 34.020 kg
 verzinkt

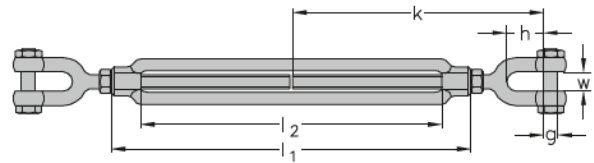

Nenngröße Zoll	l_1 mm	l_2 mm	w mm	h mm	g Zoll	k mm	Tragfähigkeit kg
1 3/4 x 18	570	457	60	86	1 3/4	440	12700
1 3/4 x 24	720	610	60	86	1 3/4	500	12700
2 x 24	735	610	64	95	2	540	16780
2 1/2 x 24	800	610	73	113	2 1/2	620	27220
2 3/4 x 24	800	610	89	106	2 3/4	610	34020