


Schäkel hochfest HC 1

gerade Form mit Bolzen, Mutter und Splint
 Bolzen lackiert
 Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen
 Tragfähigkeit: 2.000 – 150.000 kg
 verzinkt

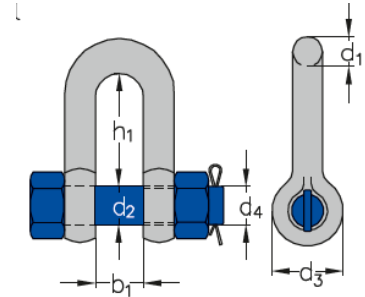

Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit WLL kg	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 Zoll	b1 mm	h1 mm	Gewicht kg
1/2	2000	13	16	30	5/8	21	41	0,3
5/8	3250	16	19	40	3/4	27	51	0,7
3/4	4750	19	22	48	7/8	32	60	1,2
7/8	6500	22	25	54	1	36	71	1,6
1	8500	25	29	60	1 1/8	43	81	2,4
1 1/8	9500	29	32	67	1 1/4	46	90	3,3
1 1/4	12000	32	35	76	1 3/8	52	100	4,6
1 3/8	13500	35	38	84	1 1/2	57	113	6,0
1 1/2	17000	38	41	92	1 5/8	60	124	8,3
1 3/4	25000	44	51	110	2	73	146	12,8
2	35000	51	57	127	2 1/4	83	171	18,5
2 1/2	55000	63	70	152	2 3/4	105	203	38,0
3	85000	76	82	165	3 1/4	127	216	55,4
3 1/2	120000	89	95	203	3 3/4	146	267	98,1
4	150000	102	108	229	4 1/4	165	305	139,5